

# FaceStation 2

เทอร์มินัลจดจำใบหน้าอัจฉริยะ



Suprema FaceStation 2 เป็นเทอร์มินัลจดจำใบหน้าที่ล้ำสมัยที่สุด พร้อมด้วยฟีเจอร์ที่ดีที่สุดในโลกมากมาย ด้วยนวัตกรรมล่าสุดของ Suprema ในด้านไบโอเมตริกซ์ใบหน้า FaceStation 2 มอบความเร็วในการจับคู่ ความแม่นยำ และระดับความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยวิศวกรรมแสงที่จดสิทธิบัตรของ Suprema ทำให้ FaceStation 2 สามารถทำงานได้ในระดับความสว่างสูงสุดถึง 25,000 lx ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพแสง ออกแบบมาในโครงสร้างที่เน้นตามหลักสรีรศาสตร์ FaceStation 2 ให้ประสิทธิภาพและการใช้งานที่ยืดหยุ่นสำหรับการควบคุมการเข้าถึงและการบันทึกเวลาทำงานในไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่

**SUPREMA**  
SECURITY & BIOMETRICS

## คุณลักษณะ



### ประสิทธิภาพสูงสุด

- ความเร็วในการจับคู่: 1:4,000 แหมดซ์/วินาที
- \*การจับคู่แบบกลุ่ม: 1:5,000 แหมดซ์/วินาที
- ความจุผู้ใช้งาน: สูงสุด 30,000 ผู้ใช้ (1:1), 4,000 ผู้ใช้ (1:N)



25,000 lx

### ระดับความสว่างในการทำงานสูงสุด

- ระดับความสว่างในการทำงาน: ตั้งแต่ 0 lx ถึง 25,000 lx
- ระดับความสว่างในการทำงานสูงสุดที่มีอยู่
- รองรับตั้งแต่ความมืดสนิทจนถึงทุกสภาพแสงภายในอาคาร



### ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

- การตรวจจับใบหน้าจริง: การวิเคราะห์ภาพแบบ IR เพื่อป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพพิมพ์และจอ LCD
- ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย Android 5.0 Lollipop
- บันทึกภาพคุณภาพสูง



### การอ่านการ์ด RFID ได้หลายรูปแบบ

- LF (125kHz), HF (13.56MHz) dual-band
- รองรับการอ่านการ์ดทุกประเภทที่ HID multiCLASS รองรับ (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)



### ตามหลักสรีรศาสตร์และความสะดวกสบายของผู้ใช้


- ช่วงความสูงที่ยาวได้: 145 ซม. – 210 ซม.
- ขาตั้งแบบเอียงสำหรับผู้ใช้รถเข็นและเด็ก
- อิมเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายบนพื้นฐาน Android 5.0 Lollipop
- กระบวนการลงทะเบียนใบหน้าที่ได้รับการปรับปรุง

## คุณสมบัติทางเทคนิค

Category	Features	FS2-D	FS2-AWB
Credential	Biometric	Face	
	RF Options	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC & 2.4GHz BLE
	RF Read Range*	MIFARE/DESFire/iCLASS: 50 mm EM/HID Prox/FeliCa: 30 mm, BLE: 50 mm	
General	CPU	1.4 GHz Quad Core	
	Memory	8GB Flash + 1GB RAM	
	LCD type	4" color TFT LCD	
	LCD resolution	800 x 480 pixels	
	IR LED	140 ea	
	Sound	24 bit Voice DSP (echo cancellation)	
	Operating temperature	-20°C ~ 50°C	
	Operating humidity	0% ~ 80%, non-condensing	
	Dimensions (W x H x D)	141 x 164 x 125	
	Weight	Device: 548g, Bracket: 74g (incl. washer and bolt)	
	Certificates	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG	
Face	Power	DC 24V 2.5 A	
	Image dimension	720 x 480 pixels	
Capacity	Live Face Detection	Supported	
	Max. User	30,000 (1:1), 4,000 (1:N)	
	Max. Log	5,000,000 (text), 50,000 (image)	
Interfaces	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g (FS2-AWB only)	
	Ethernet	Supported (10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X)	
	RS-485	1ch Host or Slave (Selectable)	
	Wiegand	1ch In and 1ch Out	
	TTL input	2 Inputs	
	Relay	1 Relay	
	USB	USB 2.0 (Host)	
	Tamper	Supported	
Video Phone	SIP-based VoIP (Video + Voice)		

\* DESFire EV2 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with FaceStation 2.  
\* RF read range will vary depending on the installation environment.

## แผนภาพโซลูชัน

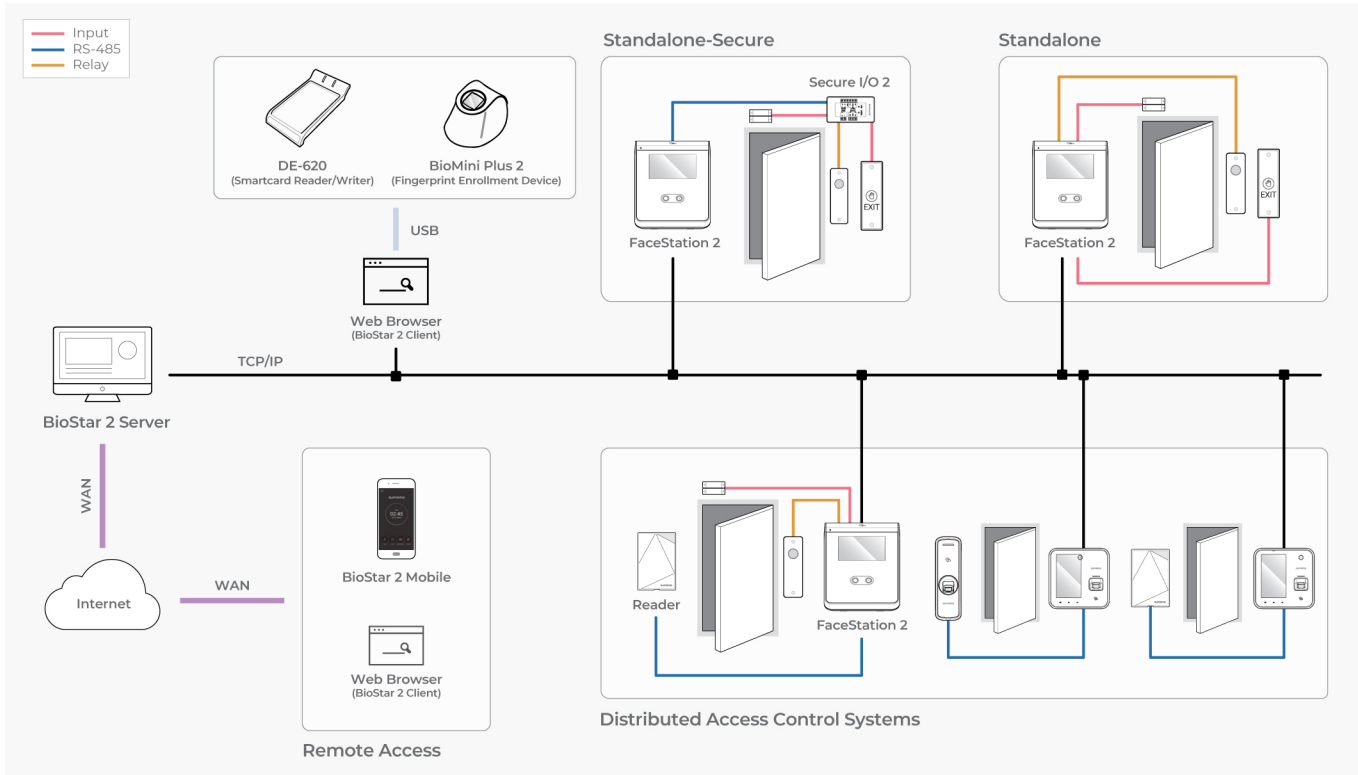

ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท เบนนิซิส จำกัด

117/8 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทรศัพท์ +66-2-094-0800 [www.bainisys.com](http://www.bainisys.com)

