

XPass 2

อุปกรณ์ RFID ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้งานภายนอก



XPass 2 เป็นอุปกรณ์ RFID ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้งานภายนอก ซึ่งใช้เทคโนโลยี RFID ล้ำสมัยจาก Suprema และแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์หลายประเภท ด้วยเทคโนโลยีหลายฟอร์มแฟคเตอร์ รองรับการจัดตั้งในรูปแบบ Mullion-Type, Gangbox-Type และ Gangbox Keypad-Type ซึ่งช่วยให้การจัดตั้งเหมาะสมในหลากหลายสภาพแวดล้อม XPass 2 ยังรองรับเทคโนโลยี RFID แบบดูอัล-ความถี่ (125kHz / 13.56MHz) และสามารถอ่านบัตรมือถือที่ใช้ NFC และ BLE ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารมือถือที่ทันสมัย ด้วยประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน IP65/IP67 และโครงสร้างที่ทนทานตามมาตรฐาน IK08 ป้องกันการทำลาย จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและการติดตั้งภายนอก.

XPass 2

อุปกรณ์ RFID ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้งานภายนอก

คุณลักษณะ


-  การเข้าถึงผ่านมือถือ
-  มาตรฐานอุตสาหกรรม การสื่อสารผ่าน OSDP (โปรโตคอลอุปกรณ์ที่มีการควบคุมแบบเปิด)
-  โครงสร้างฮาร์ดแวร์หลายประเภท
-  ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย Secure Element
-  IP67 - กันน้ำและกันฝุ่น
-  IK08 - ทนทานต่อการทำลาย
-  การอ่านบัตรหลายประเภท
-  พลังงานผ่านสาย Ethernet (PoE)
-  ปุ่มสัมผัสแบบเป็นพุ่มสำหรับ ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา

คุณสมบัติทางเทคนิค

Model Name	XP2-MDPB	XP2-GDPB	XP2-GKDPB	XP2-MAPB
RF Option	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ¹ , FeliCa			125kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ¹ , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos
CPU	1 GHz			
Memory	4GB Flash + 64MB RAM			
Max. Users	200,000			
Max. Text Logs	1,000,000			
Mobile card	NFC, BLE			
Ingress Protection	IP65, IP67			
Vandal Proof	IK08			
Installation type	Mullion	Gangbox		Mullion
PIN	-	-	Supported (Keypad 3x4)	-
Ethernet	Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X)			
RS-485	1ch Host or Slave (Selectable)			
RS-485 Communication Protocol	OSDP V2 compliant			
Wiegand	1ch In or Out			
TTL Input	2ch Input			
Relay	1 Relay			
PoE	Supported (IEEE 802.3af compliant)			
Sound	Multi-tone buzzer			
Operating Temperature	-35°C ~ 65°C (-31°F ~ 149°F)			
Operating Humidity	0% ~ 95%, non-condensing			
Power	DC 12V 0.5A, DC 24V 0.3A			
Dimensions (WxHxD, mm)	48 x 144.7 x 27	80 x 130 x 25		48 x 144.7 x 27
Certificates	UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, ETL Listed to UL 294		UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, TELEC, RoHS, REACH, WEEE, ETL Listed to UL 294	UKCA, KC, FCC, RCM, SIG, RoHS, REACH, WEEE

¹ DESFire EV2/EV3 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with XPass 2.

แผนภาพโซลูชัน

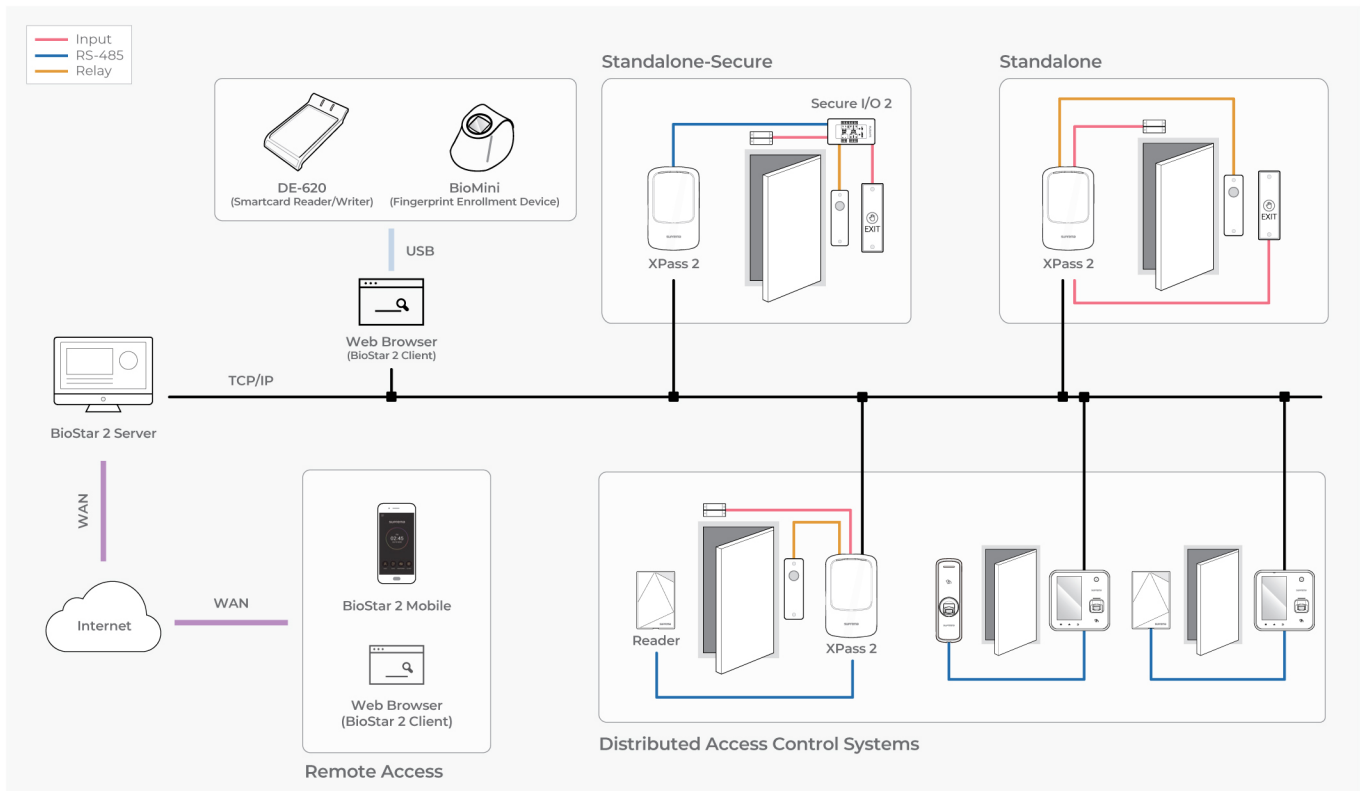

ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท เบนนิซิส จำกัด

117/8 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ +66-2-094-0800 www.bainisis.com

